

HANDJET[®] EBS- 260

喷码机一扫一喷

目的	使用群体
熟知喷码机的正确操作	终端用户，EBS服务工程师，系统集成工程师。

1、所需设备

- 霍尼韦尔 1902 扫描枪 1 把
- EBS-260 喷码机 1 台

2、使用扫描枪按数字顺序 1 至 5 依次扫码下列条码。

 DEFOVR. 1. Remove Custom Defaults	 DEFAULT. 2. Activate Defaults
 BT_DNG5. 3. Non-Base BT Connection	 BT_ACM0. 4. Auto Reconnect Off
 VSUFCR. 5. Add CR Suffix All Symbologies	6. Please use the PC printer software to finish the procedure.

3、点击喷码机主屏幕右上角 图标打开蓝牙界面



4、点击管理按钮进入蓝牙管理界面，点击 图标，寻找附近可用蓝牙。



5、选中搜索到的蓝牙，点击图标进入 PIN 码输入界面，输入 PIN 码 1234。




6、点击右下角绿勾确认并进行蓝牙配对。配对成功会出现已配对的对接图标。



7、建立动态通讯模板

- 进入网页编辑器，选择文本--通讯端口

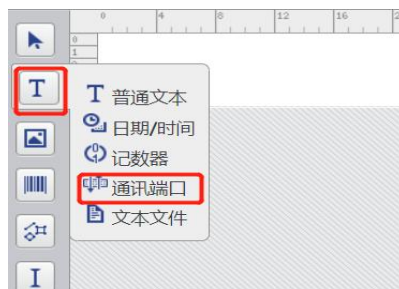

- 设置端口为 Bluetooth,之后即可喷印为最后字符，且不改变其值，其他参数可根据实际需要设置。



- 保存参数与项目到喷码机，调用项目开启喷印。

