


EBS油墨手册

2025/10#V1

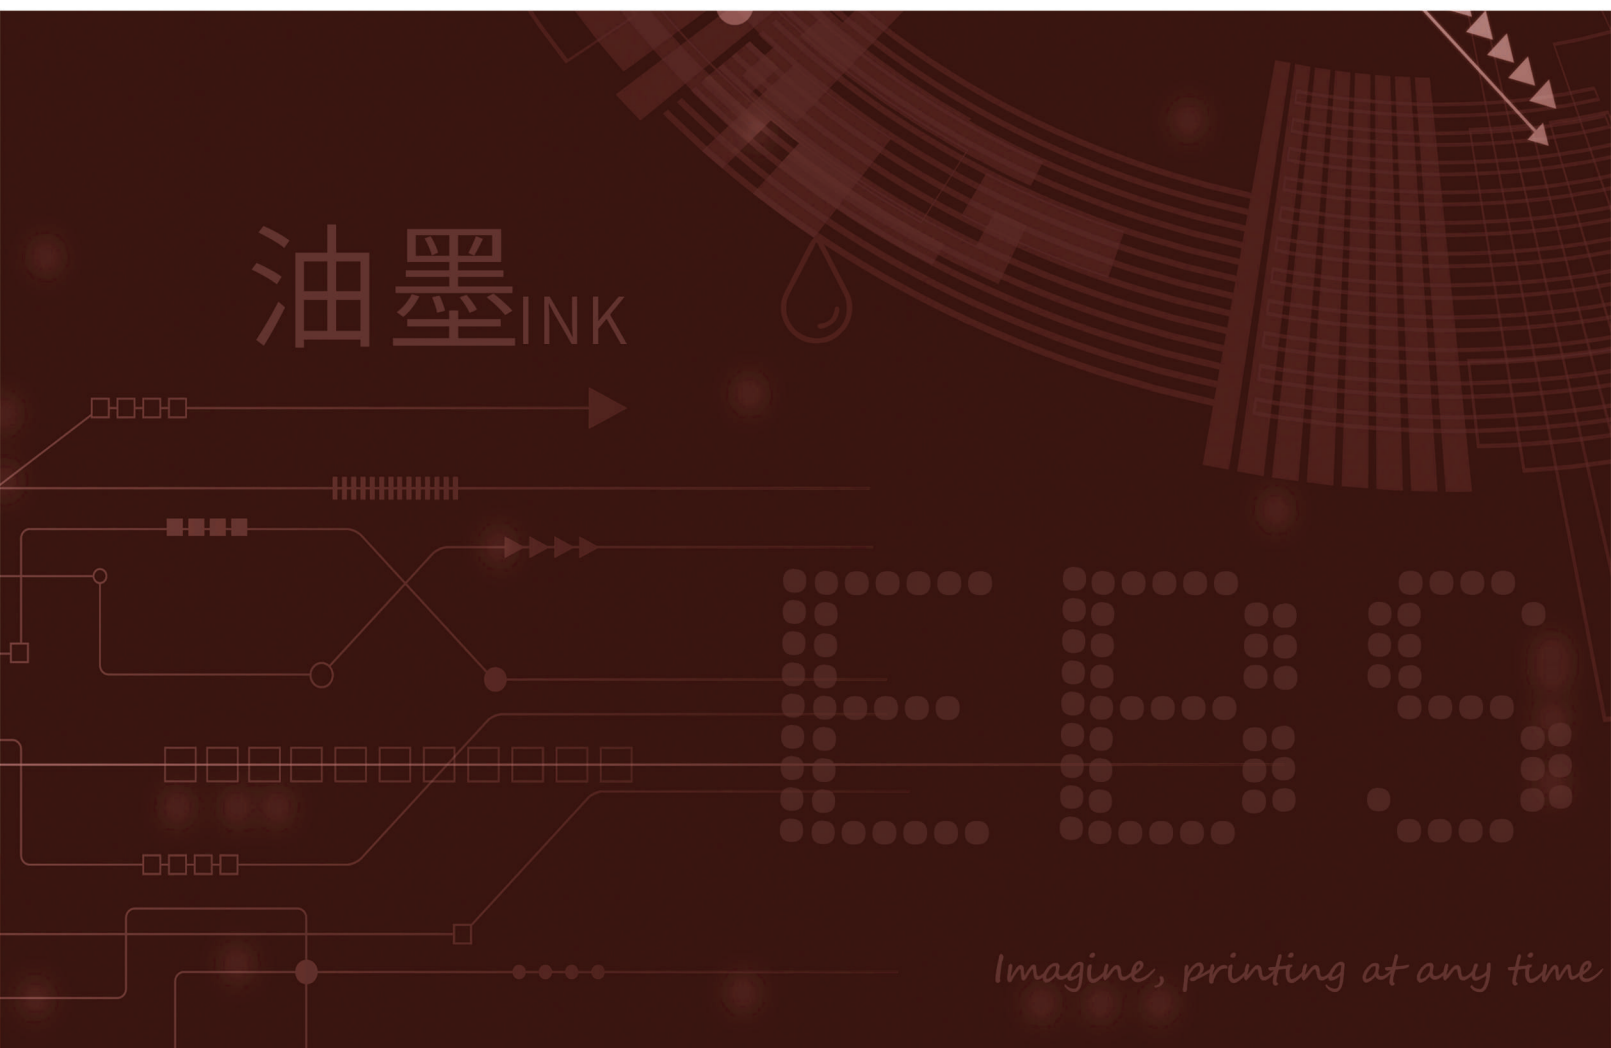

依贝思标识科技（深圳）有限公司
EBS Ink-Jet Systems (Shenzhen) Co.,Ltd

www.ebs-inkjet-china.com

目录

前言	01
----	----

◆ DOD大字符颜料墨

普通白墨	02
高亮白墨	03
高粘度高亮白墨	04
耐高温白墨	05
高温直喷白墨	06
慢干耐高温黑墨	07
户外绿墨	08
户外蓝墨	09
户外黑墨	10
普通黄墨	11

◆ DOD大字符染料墨

普通黑墨	12
快干高附着黑墨	13
无卤无铬黑墨	14
环保无卤黑墨	15
普通蓝墨	16
隐形蓝墨	17
普通红墨	18
醇基黑墨	19
水性黑墨	20

◆ DOD高解析油墨

油性黑墨	21
户外油性黑墨	22
户外油性红墨	23

◆ CIJ油墨待更新

前言

尊敬的客户：

感谢您选择并使用EBS系列喷码机及专用墨水。

本手册旨在为您提供一份全面专业的EBS墨水介绍，方便您快速准确地选择合适的墨水。

我们提供种类丰富的通用墨水产品，涵盖各类染料与颜料墨水，同时亦专注于特殊应用领域——例如户外设施耐晒墨水、高粘度油墨以及耐高温（最高可达1000°C）墨水等。每种EBS墨水均配有专用溶剂和清洗剂，更换快捷，使用方便。

我们的生产流程严格遵循ISO 9001:2015认证标准。依托现代化闭环生产设施，我们有效降低化学品对环境的影响，并大幅减少生产过程中的浪费。若现有产品未能满足您的需求，欢迎随时联系我们。我们可根据您的具体应用，提供量身定制的墨水解决方案。

不同表面对墨水性能有不同要求，针对各类复杂应用，我们依托自主研发能力，在实验室中持续开发专用墨水。

墨水与基材的匹配受限于物理与化学规律，存在一定的应用边界。如您有具体喷印条件或材质方面的疑问，欢迎咨询我们，我们将为您提供专业支持。





普通白墨

油墨描述 该油墨适用于户外，遮盖力强，色彩还原精准，具有快干，耐候性强、耐高温（300℃）、使用后长期不褪色、不开裂等优点。	基本参数 颜色：白色 类型：颜料 溶剂：酮基 保质期：6个月 材料成分：无卤、无重金属	适用材质 (该油墨适用于多孔渗透性/非渗透表面材料) ◆ 纸质材料 ◆ 塑料制品 ◆ 木材 ◆ 金属制品 ◆ 橡胶 ◆ 覆膜材料 ◆ 玻璃 ◆ 其他 ◆ 陶瓷
油墨指标图 气味 —— 3 附着力 —— 5 耐化学性 —— 5 干燥时间 —— 5 耐候性 —— 5 色彩表现 —— 4 		油墨适用机型 电磁阀式大字符喷码机/机器需配置170um或200um喷嘴板 提示说明 1.使用前需充分摇匀以确保颜料混合均匀 2.禁止混用其他溶剂，以免沉淀或引起设备损坏 3.避免高温存储 更多信息可参阅化学品安全说明书 SGS参考标准：RoHS、GB 38507-2020

机型		EBS-250	EBS-260	EBS-1500	EBS-1600
油墨订货型号	型号	XN10002-000	XN40002-000	XN60002-000	XI50002-300
	容量	110ml	200ml	1000ml	1000ml
喷码机使用该油墨的推荐参数	墨点参考值	4	6	100	6
	压力参考值	0.35	35	0.50	35

上述信息依据EBS测试数据并在商务条件下谨慎编制，但墨水性能及客户用途的适用性依特定条件而异。我们希望各产品能全面满足客户需求，信息内容如有更改，以更改为准，恕不另行通知。
所有销售以我们的销售标准条款为准。



依贝思标识科技(深圳)有限公司
地址:深圳市南山区高新北区朗山二路5号金汇球大厦六楼608
联系电话:(+86)75523400676



扫码关注了解详情

KL85-240



高亮白墨

油墨描述 该油墨在深色材质强对比度,强遮盖力,二维码识别度高,耐候性、耐高温(300°C)、户外标识长期清晰可读。	基本参数 颜色:白色 类型:颜料 溶剂:酮基 保质期:6个月 材料成分:无卤、无重金属	适用材质 (该油墨适用于多孔渗透性/非渗透表面材料) ♦ 纸质材料 ♦ 塑料制品 ♦ 木材 ♦ 金属制品 ♦ 橡胶 ♦ 覆膜材料 ♦ 玻璃 ♦ 其他 ♦ 陶瓷
油墨指标图 气味 —— 3 附着力 —— 5 耐化学性 —— 5 干燥时间 —— 5 耐候性 —— 5 色彩表现 —— 5		油墨适用机型 电磁阀式大字符喷码机/机器需配置170um或200um喷嘴板 提示说明 1.使用前需充分摇匀以确保颜料混合均匀 2.禁止混用其他溶剂,以免沉淀或引起设备损坏 3.避免高温存储 更多信息可参阅化学品安全说明书 SGS参考标准:RoHS、GB 38507-2020

机型		EBS-250	EBS-260	EBS-1500	EBS-1600
油墨订货型号	型号	XN10023-010	XN40023-010	XN60023-010	XI50023-300
	容量	110ml	200ml	1000ml	1000ml
喷码机使用该油墨的推荐参数	墨点参考值	4	6	100	6
	压力参考值	0.35	35	0.50	35

上述信息依据EBS测试数据并在商务条件下谨慎编制,但墨水性能及客户用途的适用性依特定条件而异。我们希望各产品能全面满足客户需求,信息内容如有更改,以更改为准,恕不另行通知。
 所有销售以我们的销售标准条款为准。



依贝思标识科技(深圳)有限公司

地址:深圳市南山区高新北区朗山二路5号金汇球大厦六楼608


联系电话:(+86)75523400676



扫码关注了解详情

DNV410I 325X12

高粘度高亮白墨

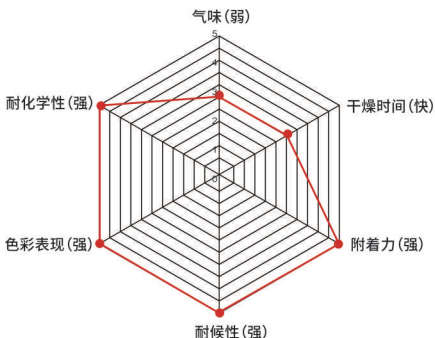油墨描述 该油墨专为渗透、粗糙及生锈表面设计,附着力强,遮盖力强,耐候性强、耐高温(300°C)在严苛户外长期稳定。	基本参数 颜色:白色 类型:颜料 溶剂:酮基 保质期:6个月 材料成分:无卤、无重金属	适用材质 (适用于高渗透性、多孔隙及非理想粗糙表面) ◆ 橡胶/硅胶 ◆ 陶瓷 ◆ 混凝土/石材 ◆ 生锈金属 ◆ 其他
油墨指标图 气味 —— 3 附着力 —— 5 耐化学性 —— 5 干燥时间 —— 3 耐候性 —— 5 色彩表现 —— 5		油墨适用机型 电磁阀式大字符喷码机/机器需配置200um喷嘴板 提示说明 1.使用前需充分摇匀以确保颜料混合均匀 2.禁止混用其他溶剂,以免沉淀或引起设备损坏 3.避免高温存储 更多信息可参阅化学品安全说明书 SGS参考标准:RoHS、GB 38507-2020

机型		EBS-250	EBS-260	EBS-1500	EBS-1600
油墨订货型号	型号	XN10036-000	XN40036-000	XN60036-000	XI50036-300
	容量	110ml	200ml	1000ml	1000ml
喷码机使用该油墨的推荐参数	墨点参考值	10	20	200	7
	压力参考值	0.40	45	0.50	45

上述信息依据EBS测试数据并在商务条件下谨慎编制,但墨水性能及客户用途的适用性依特定条件而异。我们希望各产品能全面满足客户需求,信息内容如有更改,以更改为准,恕不另行通知。
所有销售以我们的销售标准条款为准。



依贝思标识科技(深圳)有限公司

地址:深圳市南山区高新北区朗山二路5号金汇球大厦六楼608


联系电话:(+86)75523400676



扫码关注了解详情



耐高温白墨

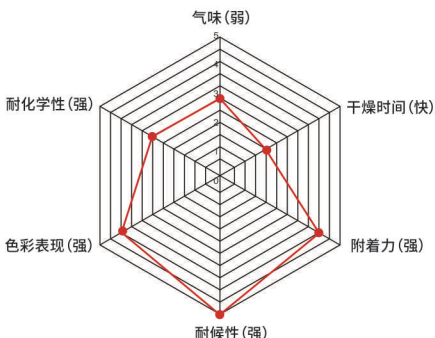油墨描述 该油墨专为高温环境设计。可经受1000°C短时间高温, 800°C长时间高温 (8h), 高温过程无烟, 高温后不褪色、抗氧化, 适用于工业烧结、铸造等严苛高温场景。	基本参数 颜色: 白色 类型: 颜料 溶剂: 酮基 保质期: 6个月	适用材质 (该油墨适用于多孔渗透性或者非渗透表面材料) ◆ 金属 ◆ 陶瓷 ◆ 玻璃 ◆ 铸造材料 ◆ 耐火材料 ◆ 其他
油墨指标图 气味 —— 3 附着力 —— 4 耐化学性 —— 3 干燥时间 —— 2 耐候性 —— 5 色彩表现 —— 4 		油墨适用机型 电磁阀式大字符喷码机/机器需配置170um或200um喷嘴板 提示说明 1. 使用前需充分摇匀以确保颜料混合均匀 2. 禁止混用其他溶剂, 以免沉淀或引起设备损坏 3. 避免高温存储 更多信息可参阅化学品安全说明书 SGS参考标准: RoHS、GB 38507-2020

机型		EBS-250	EBS-260	EBS-1500	EBS-1600
油墨订货型号	型号	XN10027-000	XN40027-000	XN60027-000	XI50027-300
	容量	110ml	200ml	1000ml	1000ml
喷码机使用该油墨的推荐参数	墨点参考值	4	6	100	6
	压力参考值	0.35	35	0.50	35

上述信息依据EBS测试数据并在商务条件下谨慎编制, 但墨水性能及客户用途的适用性依特定条件而异。我们希望各产品能全面满足客户需求, 信息内容如有更改, 以更改为准, 恕不另行通知。所有销售以我们的销售标准条款为准。



依贝思标识科技(深圳)有限公司

地址: 深圳市南山区高新北区朗山二路5号金汇球大厦六楼608

联系电话: (+86)75523400676



扫码关注了解详情



高温直喷白墨

油墨描述 该油墨适用于高温物体表面直接喷印(300℃以内)	基本参数 颜色:白色 类型:颜料 溶剂:油性 保质期:6个月	适用材质 (该油墨适用于多孔渗透性/非渗透表面材料) ◆ 金属 ◆ 玻璃 ◆ 耐火材料 ◆ 陶瓷 ◆ 铸造材料 ◆ 其他
油墨指标图 气味(弱) 耐化学性(强) 色彩表现(强) 耐候性(强) 附着力(强) 干燥时间(快) 气味——3 附着力——4 耐化学性——3 干燥时间——5 耐候性——4 色彩表现——3		油墨适用机型 电磁阀式大字符喷码机/机器需配置170um或200um喷嘴板 提示说明 1.使用前需充分摇匀以确保颜料混合均匀 2.禁止混用其他溶剂,以免沉淀或引起设备损坏 3.避免高温存储 更多信息可参阅化学品安全说明书 SGS参考标准:GB 38507-2020

机型		EBS-250	EBS-260	EBS-1500	EBS-1600
油墨订货型号	型号	XN10043-000	XN40043-000	XN60043-000	XI50043-300
	容量	110ml	200ml	1000ml	1000ml
喷码机使用该油墨的推荐参数	墨点参考值	10	20	200	7
	压力参考值	0.35	35	0.50	45

上述信息依据EBS测试数据并在商务条件下谨慎编制,但墨水性能及客户用途的适用性依特定条件而异。我们希望各产品能全面满足客户需求,信息内容如有更改,以更改为准,恕不另行通知。
所有销售以我们的销售标准条款为准。



依贝思标识科技(深圳)有限公司
地址:深圳市南山区高新北区朗山二路5号金汇球大厦六楼608
联系电话:(+86)75523400676




扫码关注了解详情

7#5 Hai Lian9 110x5 BFe10-1.6-55458

7#5 Hai Lian9 110x5 BFe10-1.6-55458

慢干耐高温黑墨

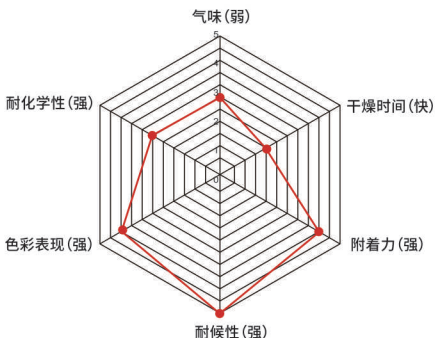油墨描述 该油墨专为高温环境设计。可经受1000°C短时间高温，800°C长时间高温(8h)，高温过程无烟，高温后不褪色、抗氧化，适用于工业烧结、铸造等严苛高温场景。	基本参数 颜色:黑色 类型:颜料 溶剂:酮基 保质期:6个月	适用材质 (该油墨适用于多孔渗透性/非渗透表面材料) ◆ 金属 ◆ 玻璃 ◆ 耐火材料 ◆ 陶瓷 ◆ 铸造材料 ◆ 其他
油墨指标图 气味 —— 3 附着力 —— 4 耐化学性 —— 3 干燥时间 —— 2 耐候性 —— 5 色彩表现 —— 4 		油墨适用机型 电磁阀式大字符喷码机/机器需配置150um或170um喷嘴板 提示说明 1.使用前需充分摇匀以确保颜料混合均匀 2.禁止混用其他溶剂，以免沉淀或引起设备损坏 3.避免高温存储 更多信息可参阅化学品安全说明书 SGS参考标准:GB 38507-2020

机型		EBS-250	EBS-260	EBS-1500	EBS-1600
油墨订货型号	型号	XN10031-000	XN40031-000	XN60031-000	XI50031-300
	容量	110ml	200ml	1000ml	1000ml
喷码机使用该油墨的推荐参数	墨点参考值	4	6	100	6
	压力参考值	0.35	35	0.40	35

上述信息依据EBS测试数据并在商务条件下谨慎编制，但墨水性能及客户用途的适用性依特定条件而异。我们希望各产品能全面满足客户需求，信息内容如有更改，以更改为准，恕不另行通知。
 所有销售以我们的销售标准条款为准。



依贝思标识科技(深圳)有限公司

地址:深圳市南山区高新北区朗山二路5号金汇球大厦六楼608

联系电话:(+86)75523400676



扫码关注了解详情



油墨描述 油墨具备良好耐候性，喷码清晰持久，干燥迅速，附着力强，适用于各类基材，在户外环境下使用寿命长。	基本参数 颜色：绿色 类型：颜料 溶剂：酮基 保质期：6个月	适用材质 (该油墨适用于多孔渗透性/非渗透表面材料) ◆ 纸质材料 ◆ 塑料制品 ◆ 木材 ◆ 金属制品 ◆ 橡胶 ◆ 覆膜材料 ◆ 玻璃 ◆ 其他 ◆ 陶瓷
油墨指标图 气味 —— 3 附着力 —— 5 耐化学性 —— 5 干燥时间 —— 5 耐候性 —— 5 色彩表现 —— 5 气味 (弱) 耐化学性 (强) 干燥时间 (快) 附着力 (强) 耐候性 (强) 色彩表现 (强)		油墨适用机型 电磁阀式大字符喷码机/机器需配置170um或200um喷嘴板 提示说明 1.使用前需充分摇匀以确保颜料混合均匀 2.禁止混用其他溶剂，以免沉淀或引起设备损坏 3.避免高温存储 更多信息可参阅化学品安全说明书 SGS参考标准：GB 38507-2020

机型		EBS-250	EBS-260	EBS-1500	EBS-1600
油墨订货型号	型号	XN10034-000	XN40034-000	XN60034-000	XI50034-300
	容量	110ml	200ml	1000ml	1000ml
喷码机使用该油墨的推荐参数	墨点参考值	3	5	100	6
	压力参考值	0.35	35	0.50	35

上述信息依据EBS测试数据并在商务条件下谨慎编制，但墨水性能及客户用途的适用性依特定条件而异。我们希望各产品能全面满足客户需求，信息内容如有更改，以更改为准，恕不另行通知。
所有销售以我们的销售标准条款为准。




依贝思标识科技(深圳)有限公司
地址:深圳市南山区高新北区朗山二路5号金汇球大厦六楼608
联系电话:(+86)75523400676



扫码关注了解详情



户外蓝墨

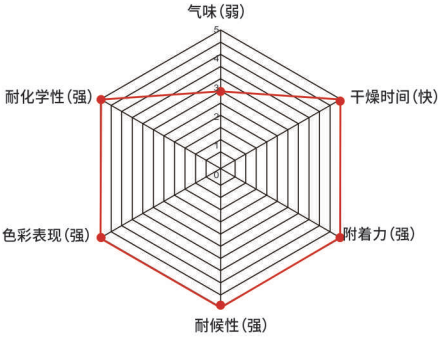油墨描述 油墨具备良好耐候性，喷码清晰持久，干燥迅速，附着力强，适用于各类基材，在户外恶劣环境下使用寿命长。	基本参数 颜色：蓝色 类型：颜料 溶剂：酮基 保质期：6个月	适用材质 (该油墨适用于多孔渗透性/非渗透表面材料) ◆ 纸质材料 ◆ 塑料制品 ◆ 木材 ◆ 金属制品 ◆ 橡胶 ◆ 覆膜材料 ◆ 玻璃 ◆ 其他 ◆ 陶瓷
油墨指标图 气味 —— 3 附着力 —— 5 耐化学性 —— 5 干燥时间 —— 5 耐候性 —— 5 色彩表现 —— 5 		油墨适用机型 电磁阀式大字符喷码机/机器需配置170um或200um喷嘴板 提示说明 1.使用前需充分摇匀以确保颜料混合均匀 2.禁止混用其他溶剂，以免沉淀或引起设备损坏 3.避免高温存储 更多信息可参阅化学品安全说明书 SGS参考标准：GB 38507-2020

机型		EBS-250	EBS-260	EBS-1500	EBS-1600
油墨订货型号	型号	XN10032-000	XN40032-000	XN60032-000	XI50032-300
	容量	110ml	200ml	1000ml	1000ml
喷码机使用该油墨的推荐参数	墨点参考值	3	5	80	5
	压力参考值	0.35	35	0.40	35

上述信息依据EBS测试数据并在商务条件下谨慎编制，但墨水性能及客户用途的适用性依特定条件而异。我们希望各产品能全面满足客户需求，信息内容如有更改，以更改为准，恕不另行通知。
所有销售以我们的销售标准条款为准。



依贝思标识科技(深圳)有限公司
地址:深圳市南山区高新北区朗山二路5号金汇球大厦六楼608
联系电话:(+86)75523400676



扫码关注了解详情



户外黑墨

油墨描述 该油墨具备良好耐候性。喷码清晰持久，无惧雨水冲刷、粉尘侵蚀，户外使用寿命长，适用于重工业及户外恶劣环境。	基本参数 颜色：黑色 溶剂：酮基 保质期：6个月 类型：颜料 材料成分： 无重金属、无卤素	适用材质 (该油墨适用于多孔渗透性/非渗透表面材料) ◆ 纸质材料 ◆ 塑料制品 ◆ 木材 ◆ 金属制品 ◆ 橡胶 ◆ 覆膜材料 ◆ 玻璃 ◆ 其他 ◆ 陶瓷													
油墨指标图 气味 —— 3 附着力 —— 5 耐化学性 —— 5 干燥时间 —— 5 耐候性 —— 5 色彩表现 —— 5 <table border="1"><caption>油墨指标图数据表</caption><thead><tr><th>指标</th><th>等级</th></tr></thead><tbody><tr><td>气味 (弱)</td><td>3</td></tr><tr><td>干燥时间 (快)</td><td>5</td></tr><tr><td>附着力 (强)</td><td>5</td></tr><tr><td>耐候性 (强)</td><td>5</td></tr><tr><td>色彩表现 (强)</td><td>5</td></tr><tr><td>耐化学性 (强)</td><td>5</td></tr></tbody></table>	指标	等级	气味 (弱)	3	干燥时间 (快)	5	附着力 (强)	5	耐候性 (强)	5	色彩表现 (强)	5	耐化学性 (强)	5	油墨适用机型 电磁阀式大字符喷码机/机器需配置170um或200um喷嘴板 提示说明 1.使用前需充分摇匀以确保颜料混合均匀 2.禁止混用其他溶剂，以免沉淀或引起设备损坏 3.避免高温存储 更多信息可参阅化学品安全说明书 SGS参考标准：RoHS、GB 38507-2020
指标	等级														
气味 (弱)	3														
干燥时间 (快)	5														
附着力 (强)	5														
耐候性 (强)	5														
色彩表现 (强)	5														
耐化学性 (强)	5														

机型		EBS-250	EBS-260	EBS-1500	EBS-1600
油墨订货型号	型号	XN10025-010	XN40025-010	XN60025-000	XI50025-300
	容量	110ml	200ml	1000ml	1000ml
喷码机使用该油墨的推荐参数	墨点参考值	4	6	100	6
	压力参考值	0.35	35	0.50	35

上述信息依据EBS测试数据并在商务条件下谨慎编制，但墨水性能及客户用途的适用性依特定条件而异。我们希望各产品能全面满足客户需求，信息内容如有更改，以更改为准，恕不另行通知。
所有销售以我们的销售标准条款为准。



依贝思标识科技(深圳)有限公司
地址:深圳市南山区高新北区朗山二路5号金汇球大厦六楼608
联系电话:(+86)75523400676



扫码关注了解详情

ZQ GBT 00240

普通黄墨

油墨描述 油墨具备良好耐候性, 喷码清晰持久, 干燥迅速, 附着力强, 适用于各类基材。	基本参数 颜色: 黄色 类型: 软颜料 溶剂: 酮基 保质期: 6个月	适用材质 (该油墨适用于多孔渗透性/非渗透表面材料) ◆ 纸质材料 ◆ 塑料制品 ◆ 木材 ◆ 金属制品 ◆ 橡胶 ◆ 覆膜材料 ◆ 玻璃 ◆ 其他 ◆ 陶瓷
油墨指标图 气味 —— 3 附着力 —— 5 耐化学性 —— 5 干燥时间 —— 5 耐候性 —— 5 色彩表现 —— 5		油墨适用机型 电磁阀式大字符喷码机/机器需配置170um或200um喷嘴板 提示说明 1. 使用前需充分摇匀以确保颜料混合均匀 2. 禁止混用其他溶剂, 以免沉淀或引起设备损坏 3. 避免高温存储 更多信息可参阅化学品安全说明书 SGS参考标准: GB 38507-2020

机型		EBS-250	EBS-260	EBS-1500	EBS-1600
油墨订货型号	型号	XN10007-100	XN40007-100	XN60007-000	XI50007-300
	容量	110ml	200ml	1000ml	1000ml
喷码机使用该油墨的推荐参数	墨点参考值	3	5	100	5
	压力参考值	0.35	35	0.50	35

上述信息依据EBS测试数据并在商务条件下谨慎编制, 但墨水性能及客户用途的适用性依特定条件而异。我们希望各产品能全面满足客户需求, 信息内容如有更改, 以更改为准, 恕不另行通知。
所有销售以我们的销售标准条款为准。



依贝思标识科技(深圳)有限公司


地址: 深圳市南山区高新北区朗山二路5号金汇球大厦六楼608

联系电话: (+86)75523400676



扫码关注了解详情

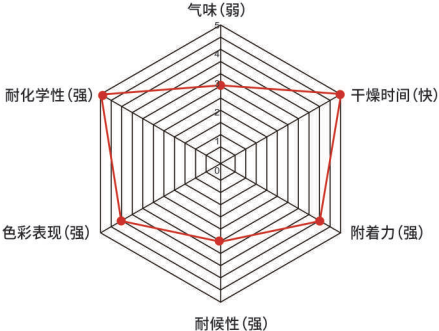

油墨描述 该油墨通用性佳, 适用于各类基材。 干燥速度快, 喷印效果清晰锐利。	基本参数 颜色: 黑色 类型: 染料 溶剂: 酮基 保质期: 12个月	适用材质 (该油墨适用于多孔渗透性/非渗透表面材料) ◆ 纸质材料 ◆ 塑料制品 ◆ 木材 ◆ 金属制品 ◆ 橡胶 ◆ 覆膜材料 ◆ 玻璃 ◆ 其他 ◆ 陶瓷
油墨指标图 气味 —— 3 附着力 —— 4 耐化学性 —— 5 干燥时间 —— 5 耐候性 —— 3 色彩表现 —— 4 	油墨适用机型 电磁阀式大字符喷码机/机器需配置150um喷嘴板 提示说明 1.禁止混用其他溶剂, 以免沉淀或引起设备损坏 2.避免高温存储 更多信息可参阅化学品安全说明书 SGS参考标准: GB 38507-2020	

机型		EBS-250	EBS-260	EBS-1500	EBS-1600	EBS-1600
油墨订货型号	型号	XN10001-000	XN40001-000	XN60001-000	XI50001-100	XI50001-000
	容量	110ml	200ml	1000ml	500ML	1000ml
喷码机使用该油墨的推荐参数	墨点参考值	3	5	80	5	5
	压力参考值	0.35	35	0.50	35	35


上述信息依据EBS测试数据并在商务条件下谨慎编制, 但墨水性能及客户用途的适用性依特定条件而异。我们希望各产品能全面满足客户需求, 信息内容如有更改, 以更改为准, 恕不另行通知。
 所有销售以我们的销售标准条款为准。



依贝思标识科技(深圳)有限公司
 地址: 深圳市南山区高新北区朗山二路5号金汇球大厦六楼608
 联系电话: (+86)75523400676



扫码关注了解详情

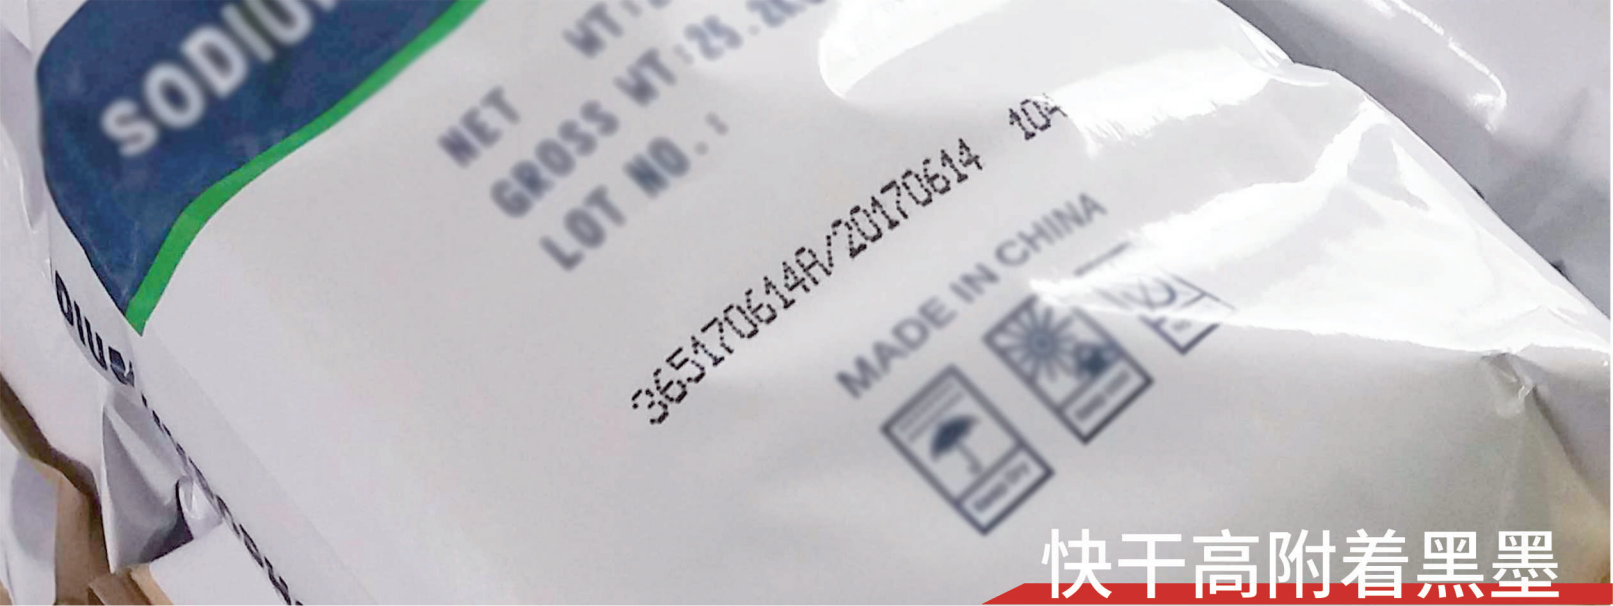

快干高附着黑墨

油墨描述 该油墨具有在复杂光滑表面实现强附着，快速干燥，标识持久清晰，适用于编织袋，包装袋各种基材喷印。	基本参数 颜色：黑色 类型：染料 溶剂：酮基 保质期：12个月	适用材质 (该油墨适用于多孔渗透性/非渗透表面材料) ◆ 玻璃 ◆ 覆膜材料 ◆ 陶瓷 ◆ 编织袋 ◆ 塑料制品 ◆ 其他 ◆ 金属制品
油墨指标图 气味 —— 3 附着力 —— 5 耐化学性 —— 3 干燥时间 —— 5 耐候性 —— 4 色彩表现 —— 4		油墨适用机型 电磁阀式大字符喷码机/机器需配置150um喷嘴板 提示说明 1.禁止混用其他溶剂，以免沉淀或引起设备损坏 2.避免高温存储 更多信息可参阅化学品安全说明书 SGS参考标准：GB 38507-2020

机型		EBS-250	EBS-260	EBS-1500	EBS-1600	EBS-1600
油墨订货型号	型号	XN10201-000	XN40201-000	XN60201-000	XI50201-100	XI50201-000
	容量	110ml	200ml	1000ml	500ML	1000ml
喷码机使用该油墨的推荐参数	墨点参考值	3	5	80	5	5
	压力参考值	0.35	35	0.50	35	35

上述信息依据EBS测试数据并在商务条件下谨慎编制，但墨水性能及客户用途的适用性依特定条件而异。我们希望各产品能全面满足客户需求，信息内容如有更改，以更改为准，恕不另行通知。
所有销售以我们的销售标准条款为准。



依贝思标识科技(深圳)有限公司
地址:深圳市南山区高新北区朗山二路5号金汇球大厦六楼608
联系电话:(+86)75523400676



扫码关注了解详情



油墨描述 该油墨适用于各种基材(如:消费电子、精密仪器、环保包装等),附着力强,干燥快。环保配方不含卤素、铬金属,适合有对环保要求的条件使用。	基本参数 颜色:黑色 溶剂:酮基 保质期:12个月 类型:染料 材料成分: 无卤素、无重金属	适用材质 (该油墨适用于多孔渗透性/非渗透表面材料) ◆ 纸质材料 ◆ 木材 ◆ 橡胶 ◆ 玻璃 ◆ 陶瓷 ◆ 塑料制品 ◆ 金属制品 ◆ 覆膜材料 ◆ 其他													
油墨指标图 气味 —— 3 附着力 —— 4 耐化学性 —— 3 干燥时间 —— 5 耐候性 —— 3 色彩表现 —— 3 <table border="1"><caption>油墨指标图数据表</caption><thead><tr><th>指标</th><th>性能等级</th></tr></thead><tbody><tr><td>气味(弱)</td><td>3</td></tr><tr><td>干燥时间(快)</td><td>5</td></tr><tr><td>附着力(强)</td><td>4</td></tr><tr><td>耐候性(强)</td><td>3</td></tr><tr><td>色彩表现(强)</td><td>3</td></tr><tr><td>耐化学性(强)</td><td>3</td></tr></tbody></table>	指标	性能等级	气味(弱)	3	干燥时间(快)	5	附着力(强)	4	耐候性(强)	3	色彩表现(强)	3	耐化学性(强)	3	油墨适用机型 电磁阀式大字符喷码机/机器需配置150um喷嘴板 提示说明 1.禁止混用其他溶剂,以免沉淀或引起设备损坏 2.避免高温存储 更多信息可参阅化学品安全说明书 SGS参考标准:RoHS、GB 38507-2020
指标	性能等级														
气味(弱)	3														
干燥时间(快)	5														
附着力(强)	4														
耐候性(强)	3														
色彩表现(强)	3														
耐化学性(强)	3														

机型		EBS-250	EBS-260	EBS-1500	EBS-1600	EBS-1600
油墨订货型号	型号	XN10008-000	XN40008-000	XN60008-000	XI50008-100	XI50008-000
	容量	110ml	200ml	1000ml	500ML	1000ml
喷码机使用该油墨的推荐参数	墨点参考值	3	5	80	5	5
	压力参考值	0.35	35	0.50	35	35

上述信息依据EBS测试数据并在商务条件下谨慎编制,但墨水性能及客户用途的适用性依特定条件而异。我们希望各产品能全面满足客户需求,信息内容如有更改,以更改为准,恕不另行通知。
所有销售以我们的销售标准条款为准。




依贝思标识科技(深圳)有限公司

地址:深圳市南山区高新北区朗山二路5号金汇球大厦六楼608

联系电话:(+86)75523400676



扫码关注了解详情

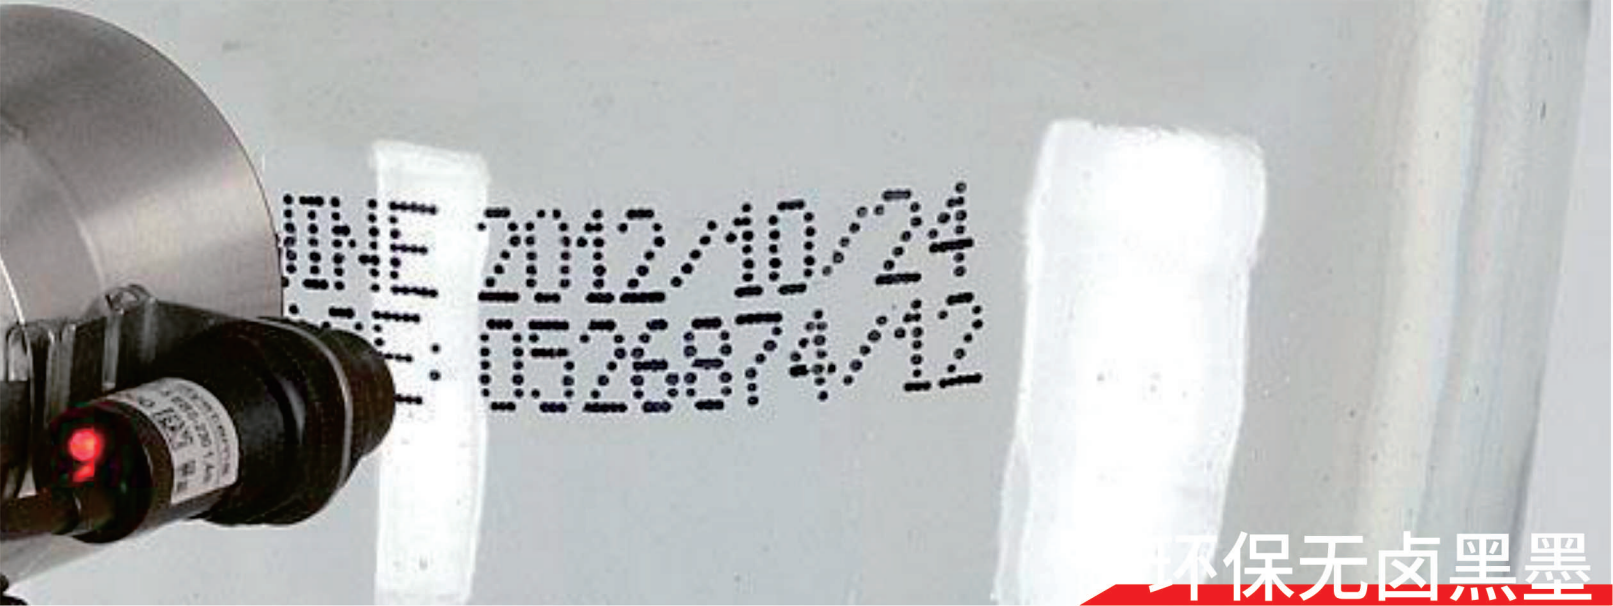

环保无卤黑墨

油墨描述 该油墨适用于各种基材(如:消费电子、精密仪器、环保包装等),附着力强,干燥快。环保配方不含卤素,适合有对环保要求的条件使用。	基本参数 颜色:黑色 类型:染料 溶剂:酮基 材料成分:无卤素 保质期:12个月	适用材质 (该油墨适用于多孔渗透性/非渗透表面材料) ◆ 纸质材料 ◆ 塑料制品 ◆ 木材 ◆ 金属制品 ◆ 橡胶 ◆ 覆膜材料 ◆ 玻璃 ◆ 其他 ◆ 陶瓷
油墨指标图 气味 —— 3 附着力 —— 4 耐化学性 —— 3 干燥时间 —— 5 耐候性 —— 3 色彩表现 —— 4 气味(弱) 干燥时间(快) 耐化学性(强) 附着力(强) 色彩表现(强) 耐候性(强)		油墨适用机型 电磁阀式大字符喷码机/机器需配置150um喷嘴板 提示说明 1.禁止混用其他溶剂,以免沉淀或引起设备损坏 2.避免高温存储 更多信息可参阅化学品安全说明书 SGS参考标准:RoHS、GB 38507-2020

机型		EBS-250	EBS-260	EBS-1500	EBS-1600	EBS-1600
油墨订货型号	型号	XN10010-000	XN40010-000	XN60010-000	XI50010-100	XI50010-000
	容量	110ml	200ml	1000ml	500ML	1000ml
喷码机使用该油墨的推荐参数	墨点参考值	3	5	80	5	5
	压力参考值	0.35	35	0.50	35	35

上述信息依据EBS测试数据并在商务条件下谨慎编制,但墨水性能及客户用途的适用性依特定条件而异。我们希望各产品能全面满足客户需求,信息内容如有更改,以更改为准,恕不另行通知。
所有销售以我们的销售标准条款为准。



依贝思标识科技(深圳)有限公司

地址:深圳市南山区高新北区朗山二路5号金汇球大厦六楼608

联系电话:(+86)75523400676



扫码关注了解详情



普通蓝墨

油墨描述 该油墨采用高纯度蓝色染料配方，喷印效果鲜艳醒目，干燥迅速，附着力强，适用于各类基材。	基本参数 颜色:蓝色 类型:染料 溶剂:酮基 保质期:12个月	适用材质 (该油墨适用于多孔渗透性/非渗透表面材料) ◆ 纸质材料 ◆ 塑料制品 ◆ 木材 ◆ 金属制品 ◆ 橡胶 ◆ 覆膜材料 ◆ 玻璃 ◆ 其他 ◆ 陶瓷														
油墨指标图 气味 —— 3 附着力 —— 5 耐化学性 —— 5 干燥时间 —— 5 耐候性 —— 3 色彩表现 —— 5 <table border="1"><caption>油墨指标图数据表</caption><thead><tr><th>指标</th><th>等级</th></tr></thead><tbody><tr><td>气味(弱)</td><td>3</td></tr><tr><td>干燥时间(快)</td><td>5</td></tr><tr><td>附着力(强)</td><td>5</td></tr><tr><td>耐候性(强)</td><td>3</td></tr><tr><td>色彩表现(强)</td><td>5</td></tr><tr><td>耐化学性(强)</td><td>5</td></tr></tbody></table>		指标	等级	气味(弱)	3	干燥时间(快)	5	附着力(强)	5	耐候性(强)	3	色彩表现(强)	5	耐化学性(强)	5	油墨适用机型 电磁阀式大字符喷码机/机器需配置150um喷嘴板 提示说明 1.禁止混用其他溶剂，以免沉淀或引起设备损坏 2.避免高温存储 更多信息可参阅化学品安全说明书 SGS参考标准:GB 38507-2020
指标	等级															
气味(弱)	3															
干燥时间(快)	5															
附着力(强)	5															
耐候性(强)	3															
色彩表现(强)	5															
耐化学性(强)	5															

机型		EBS-250	EBS-260	EBS-1500	EBS-1600	EBS-1600
油墨订货型号	型号	XN10003-000	XN40003-000	XN60003-000	XI50003-100	XI50003-000
	容量	110ml	200ml	1000ml	500ML	1000ml
喷码机使用该油墨的推荐参数	墨点参考值	3	5	80	5	5
	压力参考值	0.35	35	0.50	35	35

上述信息依据EBS测试数据并在商务条件下谨慎编制，但墨水性能及客户用途的适用性依特定条件而异。我们希望各产品能全面满足客户需求，信息内容如有更改，以更改为准，恕不另行通知。
所有销售以我们的销售标准条款为准。



依贝思标识科技(深圳)有限公司
地址:深圳市南山区高新北区朗山二路5号金汇球大厦六楼608
联系电话:(+86)75523400676



扫码关注了解详情

油墨描述 该墨水喷印后紫外线照射显现荧光蓝色，满足防伪需求，干燥迅速，附着力强，适用于各类基材。	基本参数 颜色：透明色 类型：染料 溶剂：酮基 保质期：12个月	适用材质 (该油墨适用于多孔渗透性/非渗透表面材料) ◆ 纸质材料 ◆ 塑料制品 ◆ 木材 ◆ 金属制品 ◆ 橡胶 ◆ 覆膜材料 ◆ 玻璃 ◆ 其他 ◆ 陶瓷
油墨指标图 气味 —— 4 附着力 —— 5 耐化学性 —— 5 干燥时间 —— 4 耐候性 —— 3 色彩表现 —— 3		油墨适用机型 电磁阀式大字符喷码机/机器需配置150um喷嘴板 提示说明 1.禁止混用其他溶剂，以免沉淀或引起设备损坏 2.避免高温存储 更多信息可参阅化学品安全说明书 SGS参考标准：GB 38507-2020

机型		EBS-250	EBS-260	EBS-1500	EBS-1600	EBS-1600
油墨订货型号	型号	XN10005-000	XN40005-000	XN60005-000	XI50005-100	XI50005-000
	容量	110ml	200ml	1000ml	500ML	1000ml
喷码机使用该油墨的推荐参数	墨点参考值	3	4	80	5	5
	压力参考值	0.35	35	0.40	35	35

上述信息依据EBS测试数据并在商务条件下谨慎编制，但墨水性能及客户用途的适用性依特定条件而异。我们希望各产品能全面满足客户需求，信息内容如有更改，以更改为准，恕不另行通知。
所有销售以我们的销售标准条款为准。



依贝思标识科技(深圳)有限公司

地址:深圳市南山区高新北区朗山二路5号金汇球大厦六楼608

联系电话:(+86)75523400676



扫码关注了解详情



普通红墨

油墨描述 该油墨采用高纯度红色染料配方，喷印效果鲜艳醒目，干燥迅速，附着力强，适用于各类基材。	基本参数 颜色:红色 类型:染料 溶剂:酮基 保质期:12个月	适用材质 (该油墨适用于多孔渗透性/非渗透表面材料) ◆ 纸质材料 ◆ 塑料制品 ◆ 木材 ◆ 金属制品 ◆ 橡胶 ◆ 覆膜材料 ◆ 玻璃 ◆ 其他 ◆ 陶瓷													
油墨指标图 气味 —— 3 附着力 —— 4 耐化学性 —— 5 干燥时间 —— 5 耐候性 —— 3 色彩表现 —— 4 <table border="1"><caption>油墨指标图数据表</caption><thead><tr><th>指标</th><th>等级</th></tr></thead><tbody><tr><td>气味(弱)</td><td>3</td></tr><tr><td>干燥时间(快)</td><td>5</td></tr><tr><td>附着力(强)</td><td>4</td></tr><tr><td>耐候性(强)</td><td>3</td></tr><tr><td>色彩表现(强)</td><td>4</td></tr><tr><td>耐化学性(强)</td><td>5</td></tr></tbody></table>	指标	等级	气味(弱)	3	干燥时间(快)	5	附着力(强)	4	耐候性(强)	3	色彩表现(强)	4	耐化学性(强)	5	油墨适用机型 电磁阀式大字符喷码机/机器需配置150um喷嘴板 提示说明 1.禁止混用其他溶剂，以免沉淀或引起设备损坏 2.避免高温存储 更多信息可参阅化学品安全说明书 SGS参考标准:GB 38507-2020
指标	等级														
气味(弱)	3														
干燥时间(快)	5														
附着力(强)	4														
耐候性(强)	3														
色彩表现(强)	4														
耐化学性(强)	5														

机型		EBS-250	EBS-260	EBS-1500	EBS-1600	EBS-1600
油墨订货型号	型号	XN10004-000	XN40004-000	XN60004-000	XI50004-100	XI50004-000
	容量	110ml	200ml	1000ml	500ML	1000ml
喷码机使用该油墨的推荐参数	墨点参考值	3	5	80	5	5
	压力参考值	0.35	35	0.40	35	35

上述信息依据EBS测试数据并在商务条件下谨慎编制，但墨水性能及客户用途的适用性依特定条件而异。我们希望各产品能全面满足客户需求，信息内容如有更改，以更改为准，恕不另行通知。
所有销售以我们的销售标准条款为准。



依贝思标识科技(深圳)有限公司
地址:深圳市南山区高新北区朗山二路5号金汇球大厦六楼608
联系电话:(+86)75523400676



扫码关注了解详情

Wiedersdorfer 23

54-L3 Berlin

醇基黑墨

油墨描述

该油墨适用于低气味、低挥发性场景，喷印效果清晰锐利，干燥速度快，具有卓越的附着力，适用于各类基材喷码。

基本参数


颜色：黑色 类型：染料
溶剂：醇基
保质期：12个月

适用材质 (该油墨适用于多孔渗透性/非渗透表面材料)

- ◆ 塑料制品
- ◆ 金属制品
- ◆ 覆膜材料
- ◆ 其他
- ◆ 纸质材料
- ◆ 木材

油墨指标图

气味 —— 4
附着力 —— 3
耐化学性 —— 3
干燥时间 —— 5
耐候性 —— 3
色彩表现 —— 4

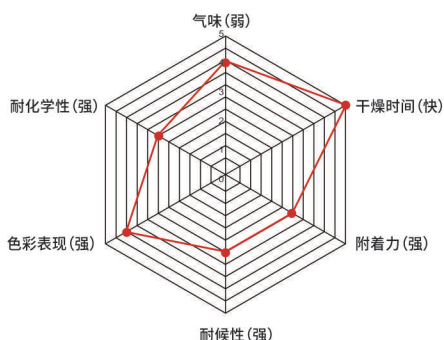

油墨适用机型

电磁阀式大字符喷码机/机器需配置150um喷嘴板

提示说明

1. 禁止混用其他溶剂，以免沉淀或引起设备损坏
 2. 避免高温存储
- 更多信息可参阅化学品安全说明书

SGS参考标准：RoHS、GB 38507-2020

机型		EBS-250	EBS-260	EBS-1500	EBS-1600	EBS-1600
油墨订货型号	型号	XN10101-000	XN40101-000	XN60101-000	XI50101-100	XI50101-000
	容量	110ml	200ml	1000ml	500ML	1000ml
喷码机使用该油墨的推荐参数	墨点参考值	3	5	80	5	5
	压力参考值	0.35	35	0.40	35	35

上述信息依据EBS测试数据并在商务条件下谨慎编制，但墨水性能及客户用途的适用性依特定条件而异。我们希望各产品能全面满足客户需求，信息内容如有更改，以更改为准，恕不另行通知。
所有销售以我们的销售标准条款为准。



依贝思标识科技(深圳)有限公司

地址:深圳市南山区高新北区朗山二路5号金汇球大厦六楼608


联系电话:(+86)75523400676



扫码关注了解详情



水性黑墨

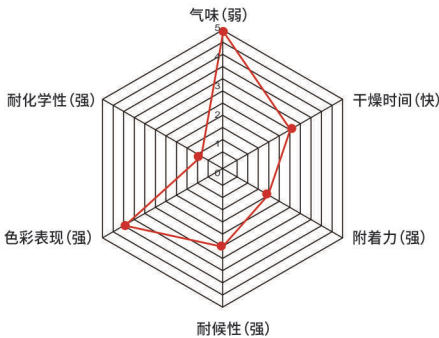油墨描述 该油墨采用水性染料体系，零VOC排放，无刺激性气味，喷码清晰均匀，适用于对环保安全性要求极高的场景。	基本参数 颜色：黑色 溶剂：水基 保质期：12个月 类型：染料 材料成分：无VOC、无卤素、无重金属	适用材质 (该油墨适用于多孔渗透性料) ◆ 纸质材料 ◆ 纺织 ◆ 包装印刷 ◆ 木材/编织袋 ◆ 其他
油墨指标图 气味 —— 5 附着力 —— 2 耐化学性 —— 1 干燥时间 —— 3 耐候性 —— 3 色彩表现 —— 4 	油墨适用机型 电磁阀式大字符喷码机/机器需配置150um喷嘴板 提示说明 1.禁止混用其他溶剂，以免沉淀或引起设备损坏 2.避免高温存储 更多信息可参阅化学品安全说明书 SGS参考标准：RoHS、GB 38507-2020	

机型		EBS-250	EBS-260	EBS-1500	EBS-1600	EBS-1600
油墨订货型号	型号	XN10301-000	XN40301-000	XN60301-000	XI50301-100	XI50301-000
	容量	110ml	200ml	1000ml	500ML	1000ml
喷码机使用该油墨的推荐参数	墨点参考值	3	5	80	5	5
	压力参考值	0.35	35	0.50	35	35

上述信息依据EBS测试数据并在商务条件下谨慎编制，但墨水性能及客户用途的适用性依特定条件而异。我们希望各产品能全面满足客户需求，信息内容如有更改，以更改为准，恕不另行通知。所有销售以我们的销售标准条款为准。



依贝思标识科技(深圳)有限公司
地址:深圳市南山区高新北区朗山二路5号金汇球大厦六楼608
联系电话:(+86)75523400676



扫码关注了解详情



油性黑墨

油墨描述 该油墨可实现细腻清晰的图文喷印，良好稳定性，降低喷头堵塞风险；优异耐候性，户外使用寿命长。	基本参数 颜色：黑色 类型：颜料 溶剂：油性溶剂 保质期：6个月	适用材质 (该油墨适用于多孔渗透性面材料) ◆ 纸质材料 ◆ 木材 ◆ 陶瓷 ◆ 其他
油墨指标图 气味 —— 4 附着力 —— 5 耐化学性 —— 1 干燥时间 —— 5 耐候性 —— 5 色彩表现 —— 5		油墨适用机型 油墨适用于压电式高解析喷码机 提示说明 1.使用前需充分摇匀以确保颜料混合均匀 2.禁止混用其他溶剂，以免沉淀或引起设备损坏 3.避免高温存储 更多信息可参阅化学品安全说明书 SGS参考标准：GB 38507-2020

机型	墨点参考值	油墨订货型号	容量
EBS-2600	2	XI21602-000	500ML

上述信息依据EBS测试数据并在商务条件下谨慎编制，但墨水性能及客户用途的适用性依特定条件而异。我们希望各产品能全面满足客户需求，信息内容如有更改，以更改为准，恕不另行通知。所有销售以我们的销售标准条款为准。



依贝思标识科技(深圳)有限公司
地址:深圳市南山区高新北区朗山二路5号金汇球大厦六楼608
联系电话:(+86)75523400676



扫码关注了解详情



油墨描述 该油墨可耐长期紫外线照射，户外寿命延长，实现细腻清晰的图文喷印。	基本参数 颜色:黑色 类型:颜料 溶剂:油性溶剂 保质期:6个月	适用材质 (该油墨适用于多孔渗透性面材料) ◆ 纸质材料 ◆ 木材 ◆ 陶瓷 ◆ 其他													
油墨指标图 气味 —— 4 附着力 —— 5 耐化学性 —— 1 干燥时间 —— 5 耐候性 —— 5 色彩表现 —— 5 <table border="1"><caption>油墨指标图数据表</caption><thead><tr><th>指标</th><th>等级</th></tr></thead><tbody><tr><td>气味 (弱)</td><td>4</td></tr><tr><td>干燥时间 (快)</td><td>5</td></tr><tr><td>附着力 (强)</td><td>5</td></tr><tr><td>耐候性 (强)</td><td>5</td></tr><tr><td>色彩表现 (强)</td><td>5</td></tr><tr><td>耐化学性 (强)</td><td>1</td></tr></tbody></table>	指标	等级	气味 (弱)	4	干燥时间 (快)	5	附着力 (强)	5	耐候性 (强)	5	色彩表现 (强)	5	耐化学性 (强)	1	油墨适用机型 油墨适用于压电式高解析喷码机 提示说明 1.使用前需充分摇匀以确保颜料混合均匀 2.禁止混用其他溶剂，以免沉淀或引起设备损坏 3.避免高温存储 更多信息可参阅化学品安全说明书 SGS参考标准:GB 38507-2020
指标	等级														
气味 (弱)	4														
干燥时间 (快)	5														
附着力 (强)	5														
耐候性 (强)	5														
色彩表现 (强)	5														
耐化学性 (强)	1														

机型	墨点参考值	油墨订货型号	容量
EBS-2600	2	XI21603-010	500ML

上述信息依据EBS测试数据并在商务条件下谨慎编制，但墨水性能及客户用途的适用性依特定条件而异。我们希望各产品能全面满足客户需求，信息内容如有更改，以更改为准，恕不另行通知。
所有销售以我们的销售标准条款为准。



依贝思标识科技(深圳)有限公司
地址:深圳市南山区高新北区朗山二路5号金汇球大厦六楼608
联系电话:(+86)75523400676



扫码关注了解详情

LOSCAM

户外油性红墨

油墨描述 该油墨可实现细腻清晰的图文喷印, 良好稳定性, 降低喷头堵塞风险; 优异耐候性, 户外使用寿命长。	基本参数 颜色: 红色 类型: 颜料 溶剂: 油性溶剂 保质期: 6个月	适用材质 (该油墨适用于多孔渗透性面材料) ◆ 纸质材料 ◆ 木材 ◆ 陶瓷 ◆ 其他													
油墨指标图 气味 —— 4 附着力 —— 5 耐化学性 —— 1 干燥时间 —— 5 耐候性 —— 5 色彩表现 —— 5 <table border="1"><caption>油墨指标图数据</caption><thead><tr><th>指标</th><th>等级</th></tr></thead><tbody><tr><td>气味 (弱)</td><td>4</td></tr><tr><td>干燥时间 (快)</td><td>5</td></tr><tr><td>附着力 (强)</td><td>5</td></tr><tr><td>耐候性 (强)</td><td>5</td></tr><tr><td>色彩表现 (强)</td><td>5</td></tr><tr><td>耐化学性 (强)</td><td>1</td></tr></tbody></table>	指标	等级	气味 (弱)	4	干燥时间 (快)	5	附着力 (强)	5	耐候性 (强)	5	色彩表现 (强)	5	耐化学性 (强)	1	油墨适用机型 油墨适用于压电式高解析喷码机 提示说明 1. 使用前需充分摇匀以确保颜料混合均匀 2. 禁止混用其他溶剂, 以免沉淀或引起设备损坏 3. 避免高温存储 更多信息可参阅化学品安全说明书 SGS参考标准: GB 38507-2020
指标	等级														
气味 (弱)	4														
干燥时间 (快)	5														
附着力 (强)	5														
耐候性 (强)	5														
色彩表现 (强)	5														
耐化学性 (强)	1														

机型	墨点参考值	油墨订货型号	容量
EBS-2600	2	XI21604-000	500ML

上述信息依据EBS测试数据并在商务条件下谨慎编制, 但墨水性能及客户用途的适用性依特定条件而异。我们希望各产品能全面满足客户需求, 信息内容如有更改, 以更改为准, 恕不另行通知。
所有销售以我们的销售标准条款为准。




依贝思标识科技(深圳)有限公司

地址: 深圳市南山区高新北区朗山二路5号金汇球大厦六楼608

联系电话: (+86)75523400676



扫码关注了解详情

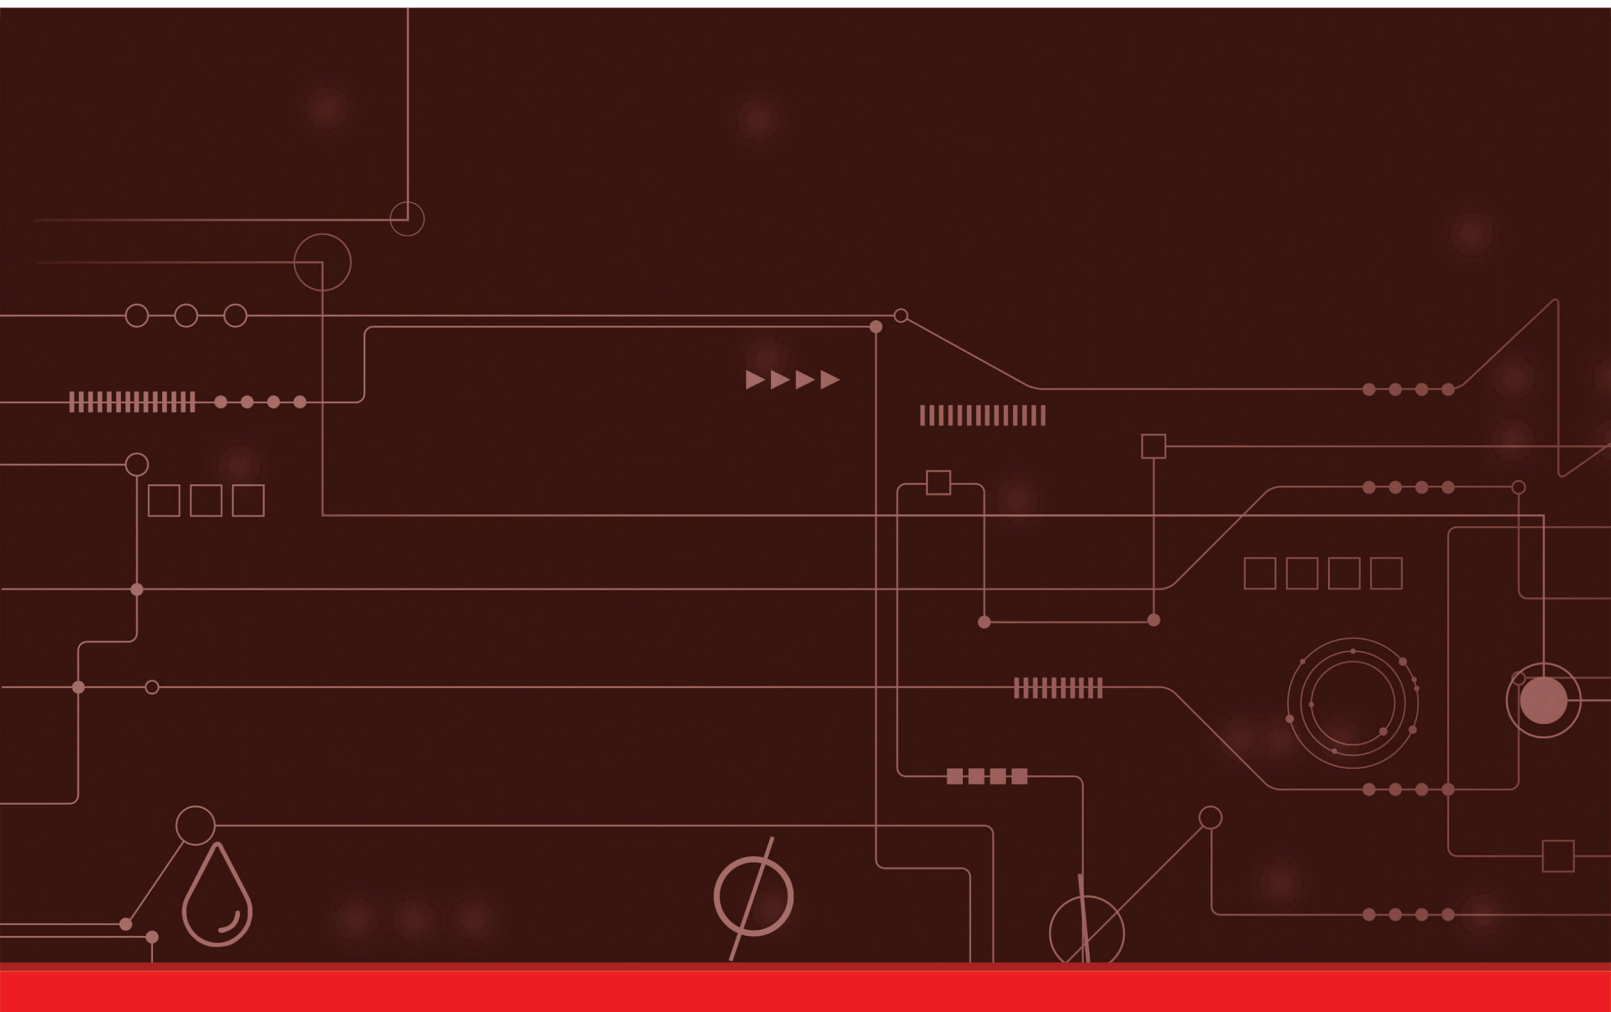

© 依贝思标识科技(深圳)有限公司版权所有
本手册所含信息归EBS中国所有，未经许可不得使用。
本手册墨水性能及客户用途的适用性依特定条件而异。信息内容如有更改，以更改为准，恕不另行通知。

本手册中提到的所有商标和品牌名称除特别指出外，归EBS公司所有。

版本号：2025/10#V1



EBS官方公众号



EBS官方网站

EBS中国-依贝思标识科技(深圳)有限公司

地址：深圳南山科技园北区朗山二路5号
金汇球大厦608

电话：400-0606-678

传真：0755-23400376

邮箱：sales@ebs-inkjet-china.com

网址：ebs-inkjet-china.com

德国（总部） +49 (0)2293/939-0

波兰（分公司） (+48-71) 3670411

美国（分公司） +1-847-996-0739